


Vägg loop20m

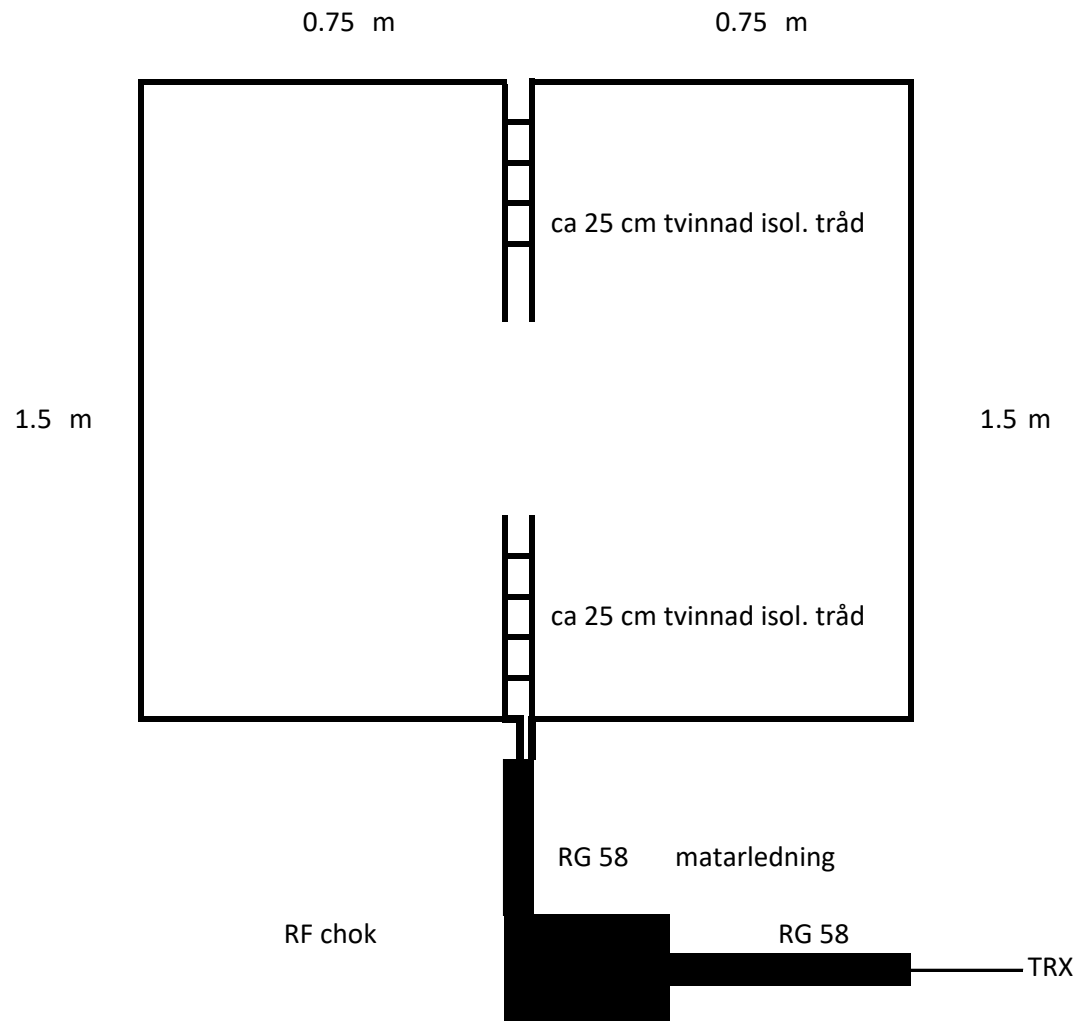

Spänn upp tråden i fyrkant som måtten visar
anslut tvinnade tråden i över kant
Trimma till resonans på 20 meters bandet
klipp eller förläng vad som krävs.
band bredden landar som regen på 250 -300 kc

anslut tvinnade tråden i botten, trimma till bästa SWR
När man tycker att det är bra byt till fasta condingar
lite tålamod kommer man ner till runt 1- 1,5
Om det är tegel, trä eller gips i väggen på värkar
Armerad betong ska man inte bråka med.

RF Chok rulla RG-58 6-7 varv

Den går att skala ner/upp till vilket band som hållst

10mc 30m 7 m	24mc 12m 3,5m
18mc 17m 4,8m	27mc 11m 3,3m
21mc 15m 4,2m	28mc 10m 3m

Effekt valfritt anpassa matrialet , när man kommer upp i lite större effekter ska man inte vara för nära lopen